


PLANTA - BIBLIOTECA E ARQUIVO
ESCALA 1:75



FACHADA- BIBLIOTECA E ARQUIVO
ESCALA 1:75

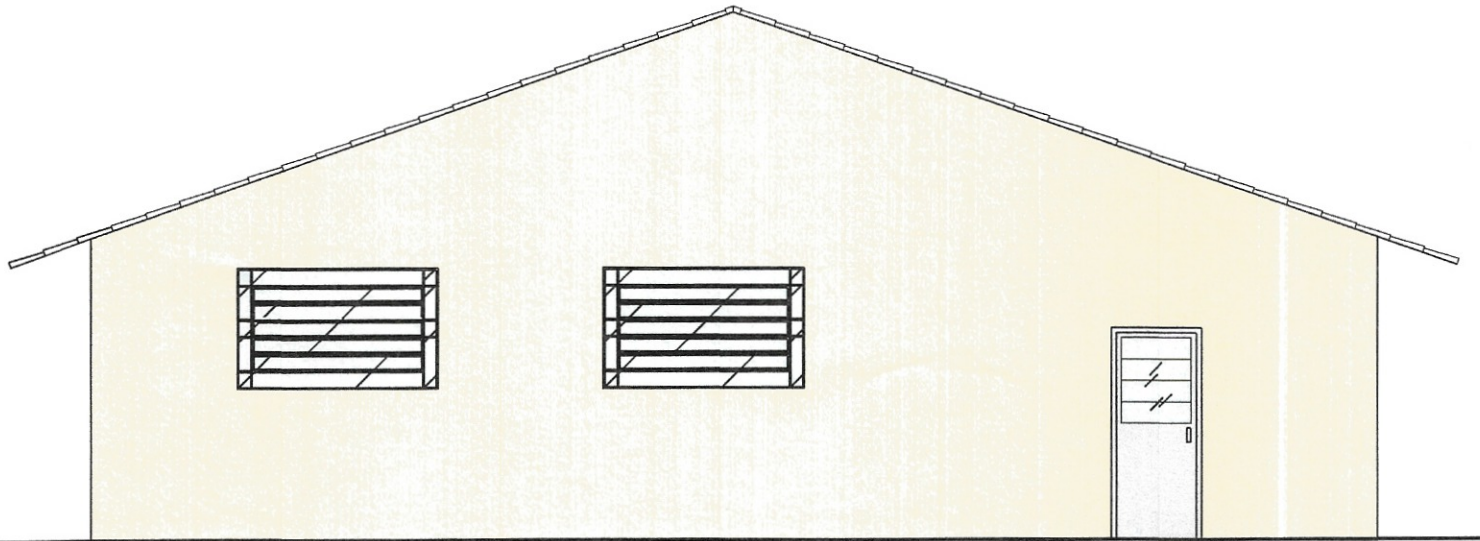

DETALHE 01 - VISTAS DAS BARRAS DE APOIO DOS W.C. Def.
ESCALA 1:50

- LEGENDA
- EXISTENTE
 - DEMOLIR
 - CONSTRUIR

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	QUANT.	SITUAÇÃO
J1	Janela basculante de ferro com vidro	2.00	1.20	1.10	02 unid.	existente
J2	Janela basculante de ferro com vidro	2.00	1.20	1.85	02 unid.	existente
J3	Janela basculante de ferro com vidro	2.00	1.20	1.50	01 unid.	existente
J4	Janela basculante de ferro com vidro	1.20	1.20	1.55	01 unid.	existente
J5	Janela basculante de ferro com vidro	2.00	1.50	1.50	12 unid.	existente
P1	Porta de madeira	0.90	2.10	-----	04 unid.	existente
P2	Porta de madeira	0.60	2.10	-----	02 unid.	existente
P3	Porta de ferro	0.90	2.10	-----	01 unid.	existente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

Obra: REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU
Local: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 - CHÁCARA DR. LOPES
Referência: BIBLIOTECA E ARQUIVO

ÁREAS
Área total 390,40 m²
cobertura 462,24 m²

Ana Paula Modolo Santos
Engenheira Civil
CREA 5060658606

Handwritten signature of the engineer.

ESCALA INDICADA	DATA
DESENHO	ARQUIVO