

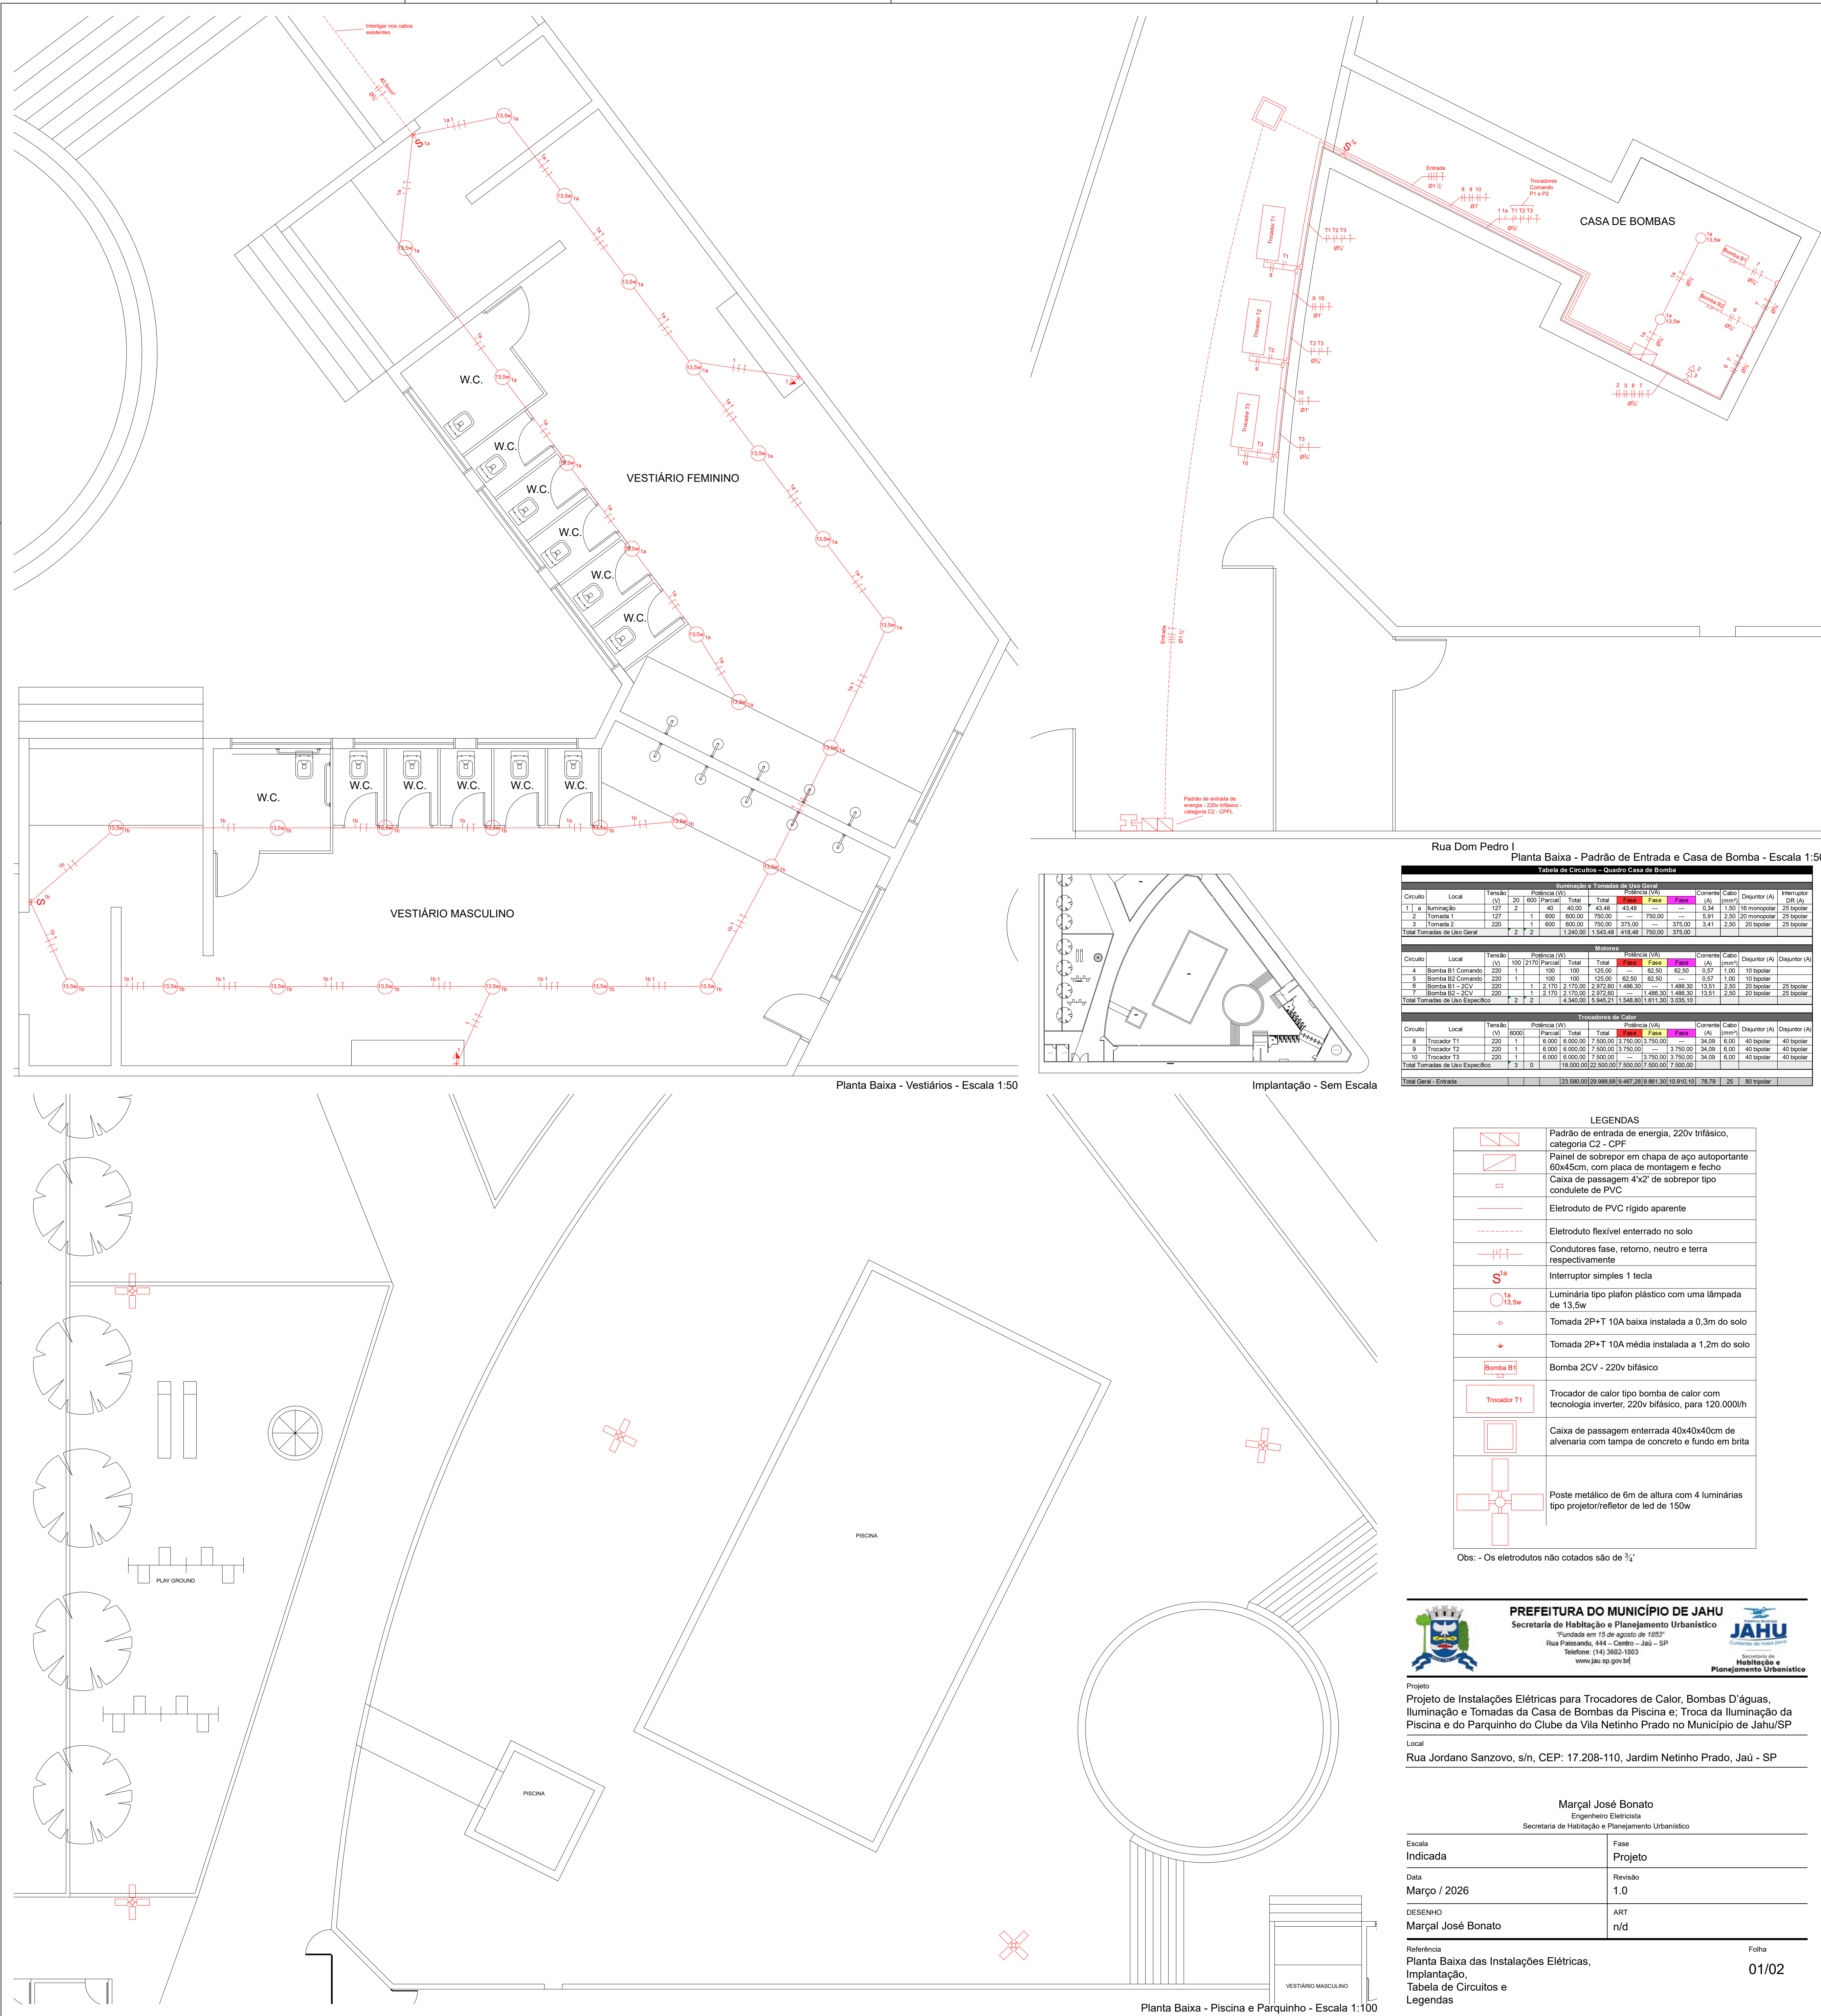


Tabela de Circuitos - Quadro Casa de Bomba											
Circuito	Local	Tensão (V)	Potência (W)	Total	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
1	Iluminação	127	2	40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Tomada 1	127	1	600	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3	Tomada 2	220	1	600	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Total Tomadas de Uso Geral		F 2	F 2	1.260,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Tabela de Circuitos - Quadro Casa de Bomba											
Circuito	Local	Tensão (V)	Potência (W)	Total	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
4	Bomba B1 Comando	220	1	100	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Bomba B2 Comando	220	1	100	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6	Bomba B1 - 2CV	220	1	1.210	1.210,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50
7	Bomba B2 - 2CV	220	1	1.210	1.210,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50
Total Tomadas de Uso Específico		F 2	F 2	2.420,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00

Tabela de Circuitos - Quadro Casa de Bomba											
Circuito	Local	Tensão (V)	Potência (W)	Total	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
8	Trocador T1	220	1	1.000	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
9	Trocador T2	220	1	1.000	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	Trocador T3	220	1	1.000	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total Tomadas de Uso Específico		F 3	F 3	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Total Geral - Entrada				20.560,00	25.688,00	25.688,00	25.688,00	25.688,00	25.688,00	25.688,00	25.688,00

LEGENDAS	
	Padrão de entrada de energia, 220v trifásico, categoria C2 - CPF
	Placel de sobrepôr em chapa de aço autoportante 60x45cm, com placa de montagem e fecho
	Caixa de passagem 4x2" de sobrepôr tipo condutete de PVC
	Eletroduto de PVC rígido aparente
	Eletroduto flexível enterrado no solo
	Condutores fase, retorno, neutro e terra respectivamente
	Interruptor simples 1 tecla
	Luminária tipo plafon plástico com uma lâmpada de 13.5w
	Tomada 2P+T 10A baixa instalada a 0,3m do solo
	Tomada 2P+T 10A média instalada a 1,2m do solo
	Bomba 2CV - 220v bifásico
	Trocador de calor tipo bomba de calor com tecnologia inverter, 220v bifásico, para 120.000/h
	Caixa de passagem enterrada 40x40x40cm de alvenaria com tampa de concreto e fundo em brita
	Poste metálico de 6m de altura com 4 luminárias tipo projetor/refletor de led de 150w

Obs: - Os eletrodutos não cotados são de 3/4"



Projeto de Instalações Elétricas para Trocadores de Calor, Bombas D'água, Iluminação e Tomadas da Casa de Bombas da Piscina e; Troca de Iluminação da Piscina e do Parquinho do Clube da Vila Netinho Prado no Município de Jahu/SP

Local: Rua Jordano Sanzovo, s/n, CEP: 17.208-110, Jardim Netinho Prado, Jau - SP

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Referência: Planta Baixa das Instalações Elétricas, Implantação, Tabela de Circuitos e Legendas

Folha 01/02